



UNE  
CONCEPTION  
ET FABRICATION  
**RESPECTUEUSE**  
DE L'ENVIRON-  
NEMENT

Fabriqué à partir de chlorure de sodium (sel), représentant plus de 50% de la composition, le PVC est un matériau vraiment recyclable.

Les fenêtres PVC sont triées pour récupérer indépendamment le verre et le métal des quincailleries. Ensuite, elles peuvent être intégralement broyées et le PVC devient alors utilisable pour fabriquer des bardages, des gaines électriques..., prolongeant ainsi son cycle de vie.




De plus, les menuiseries FenêtréA vont plus loin : elles sont issues d'une fabrication calcium-zinc interdisant l'utilisation de plomb et de métaux lourds.



P.A du Chênot - B.P. 4 - 56380 Beignon  
Tél. : 02 97 75 70 70 - Fax : 02 97 75 78 03  
[www.fenetrea.fr](http://www.fenetrea.fr)

Votre distributeur

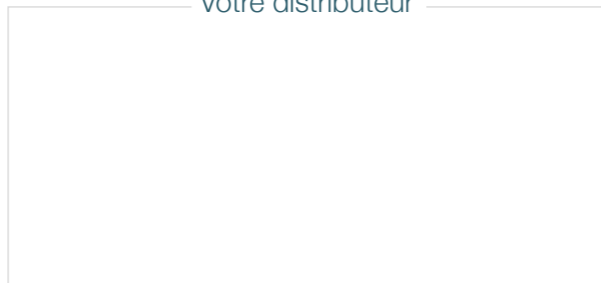

Flashez-moi !



Création : Design.fr / Service communication FenêtréA.  
Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits, de passer la commercialisation de certains produits ou d'enrichir nos gammes de produits sans préavis.  
Les données techniques et photographiques figurant sur le présent document n'ont pas de valeur contractuelle et ne sauraient engager notre responsabilité du fait de l'évolution de nos produits et/ou de nos gammes. Crédits photos : Prisma, Shutterstock, Fotolia, Simu, Janvier 2014.



Des finitions  
soignées  
pour un  
design  
chaleureux



Fenêtre PVC  
**sérénA**

**Isolation et  
performance  
optimales**



En harmonie  
avec  
tout style  
d'architecture



Garantie  
**10 ans**  
fabricant

Partenariat  
**SCHÜCO**

# sérénA

Laissez-vous séduire par la **qualité sereine** de cette gamme.



## Performances

**Air - Eau - Vent : A\*3 - E\*7B - V\*A2**

**Thermiques\* :**

**Uw jusqu'à 1,0 W/(m².K)**

- Triple vitrage 4FE/14A/4/14A/4FE + intercalaire WE
- Ujn jusqu'à 0,91 W/(m².K)

**Uw jusqu'à 1,3 W/(m².K)**

- Double vitrage 4/20A/4FE + intercalaire WE
- Ujn jusqu'à 1,2 W/(m².K)

**Uw jusqu'à 1,4 W/(m².K)**

- Double vitrage 4/20A/4FE + intercalaire Alu
- Ujn jusqu'à 1,2 W/(m².K)

Classement Thermique Acotherm : Th10 à Th11

Valable sur les chassis coloris blanc, beige et gris.

**Acoustiques\* :** RA,tr de 28 dB à 38 dB

\* Les performances varient suivant les dimensions de la fenêtre, l'épaisseur et la nature du vitrage.

Uw : coefficient de transmission surfacique de la fenêtre nue.

Ujn : coefficient de transmission surfacique jour nuit de la fenêtre avec sa fermeture.

RA,tr : indice d'affaiblissement acoustique aux bruits routiers de la fenêtre seule.

Warm Edge (WE) : intercalaire à bords chauds réduisant le coefficient thermique.

## RT2012

La performance d'isolation thermique des fenêtres SérénA permet d'obtenir les aides et avantages fiscaux en vigueur.



## Certifications et labels



Toutes les menuiseries SérénA peuvent recevoir un **volet roulant intégré**.

## Kit verrouillage sécurité

Assurez votre tranquillité et améliorez la perméabilité à l'air

- le verrouillage du vantail de service se fait horizontalement sur les traverses hautes et basses, par des renvois d'angles.
- il en est de même pour le semi-fixe : une crémone manipulable dans sa partie médiane actionne les renvois d'angle haut et bas.
- les points de verrouillage sont assurés par des galets champignons prisonniers dans des gâches spécifiques.
- de plus, le kit verrouillage permet d'obtenir le classement **A\*4** dans toutes les dimensions



## Les caractéristiques



### Sécurité garantie

- PVC rigide, renforcé contre les chocs
- Épaisseur de paroi jusqu'à 3 mm
- Résiste aux agressions des agents atmosphériques
- Nécessite peu d'entretien (pas de corrosion)
- Dormant et ouvrant 5 chambres, 70 mm
- Si nécessaire, renforcement des profils par des armatures en acier avec alliage anti-corrosion (mis en oeuvre suivant les directives du DTA du CSTB)
- Gâches métalliques traitées anti-corrosion
- Paumelles à 2 points de fixation + 1 point de positionnement
- Possibilité de vitrage retardateur d'effraction (en option)
- Kit sécurité avec crémone semi-fixe sur 2 vantaux en option

### Design esthétique

- Face vue centrale de 114 mm en fenêtre et 178 mm en porte-fenêtre à barillet
- Profil battement extérieur avec embouts, au design contemporain qui signe les fenêtres FenêtréA
- Parclose moulurée
- Si option poignée centrée, profil battement intérieur avec embouts
- Affleurage des soudures sur plaxé, rainuré sur teinté masse
- Fiches/paumelles laquées à platine sur dormant et vis cachées
- Ferrure traitée anti-corrosion SIL-NANO, de couleur argent pour un meilleur aspect avec le PVC
- Rejet d'eau quart-de-rond avec embouts (sauf en acajou, gris, bleu, rouge et vert)
- Pare-tempête contemporain
- Ferrage symétrique en option

## Les vitrages décoratifs



Autres modèles de vitrages possibles, renseignez-vous auprès de votre magasin.

## Les petits bois intégrés



Largeurs disponibles :  
Blanc, beige, chêne doré, chêne irlandais : largeur 26 mm et 45 mm  
Blanc, laiton, bronze et plomb : largeur uniquement 10 mm

## Les accessoires décoratifs

Poignées de style :



Caches-paumelles :



Crémones :



## Coloris\*

De base



Teinté masse



Gris proche 7035



Chêne irlandais



Plaxé monocolore



Chêne doré



Acajou



Bleu 5007



Vert 6005



\* En rénovation, habillages extérieurs en aluminium

\*Copie non contractuelle. Le procédé d'impression ne permet pas une reproduction fidèle des couleurs. Merci de vous référer au nuancier de FenêtréA.

## Types de poignées

Poignée sécustik®



Toute manipulation de crémone par l'extérieur, hors vitrage cassé, est rendue impossible grâce au mécanisme de verrouillage auto-bloquant. Les clics sonores émis lors de la manipulation garantissent la mise en place du système de sécurité.

Options de poignées spécifiques :

